

ENTRETIEN DES 700KG POÊLE REVO II / COMO II



Dévisser (ne pas enlever) les quatres vis BTR




Puis coulisser la grille pour l'enlever




Quand la grille est enlevée vous voyez ceci




Il faut dévisser le papillon pour l'ouvrir

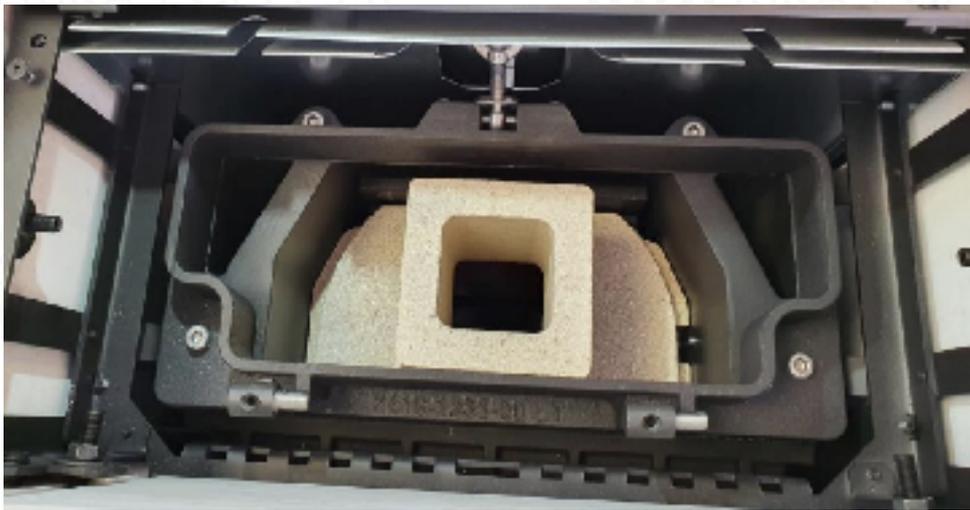

Enlevez la colonne de pierre au milieu

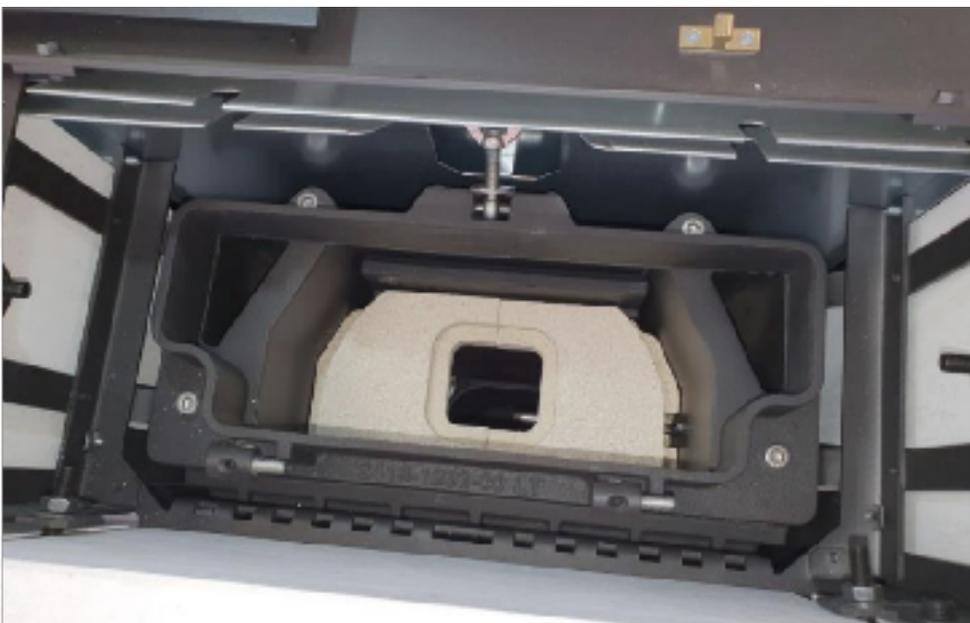

Nettoyez les chicanes des deux côtés avec le goupillon fourni lors de votre installation

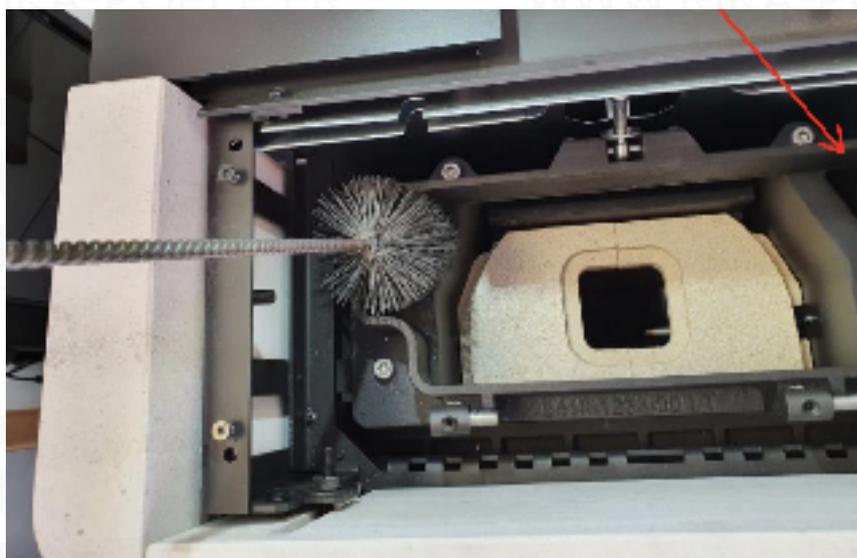

Puis passez l'aspirateur



Et remettre les pierres



Nettoyer l'intérieur de poêle (pinceau, aspirateur)



Nettoyez le creuset en grattant avec un tournevis puis vous pouvez passer un coup de papier de verre et découchez les trous.



(Ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)



Pour remettre la pierre, penchez la
en vérifiant le sens de la pierre



Puis relevez la



UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET

- 1. Aller dans les réglages**
- 2. Descendre 3 fois avec la petite flèche en bas à droite**
- 3. Appuyer sur RESET**
- 4. Appuyer sur consommation avant entretien**
- 5. Valider en appuyant sur la petite flèche en bas à droite.**