

ENTRETIEN DES 700KG POÊLE SONO



Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

Enlever la grille au dessus du poêle
pour avoir accès à la culasse



Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR


Voici la culasse



Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR




Il faut au moins enlever les deux premières pierres pour pouvoir aspirer correctement toute la suie qui s'y trouve

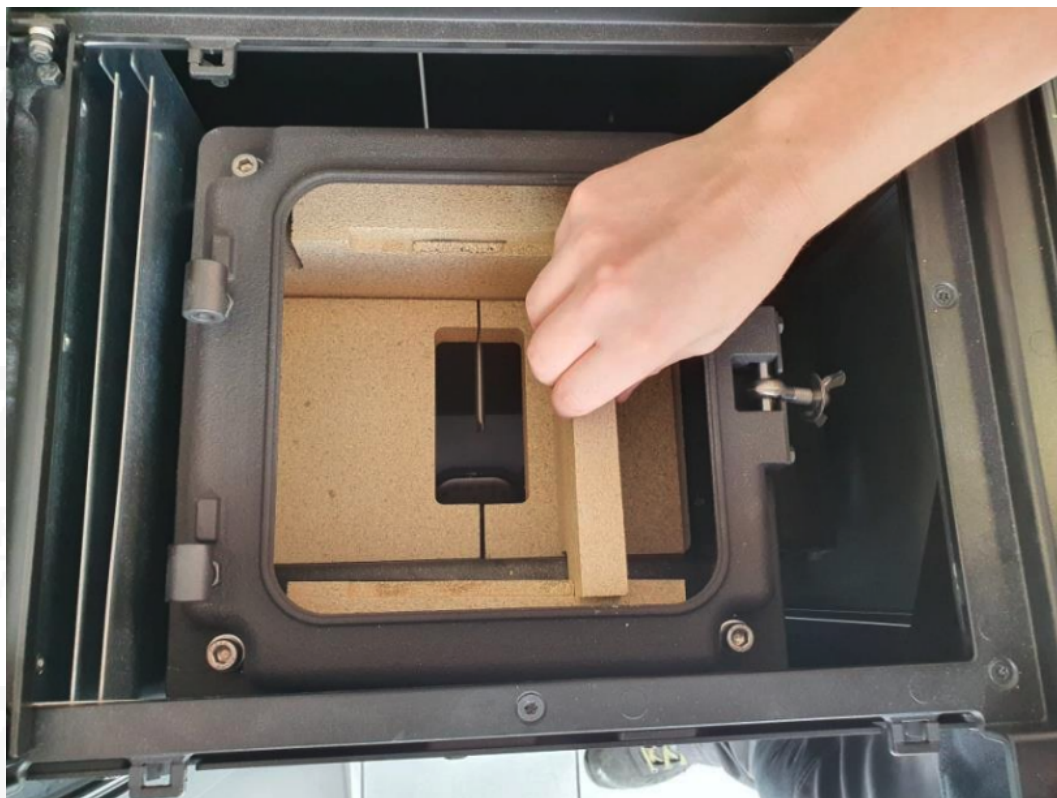




Au choix vous pouvez enlever les autres également

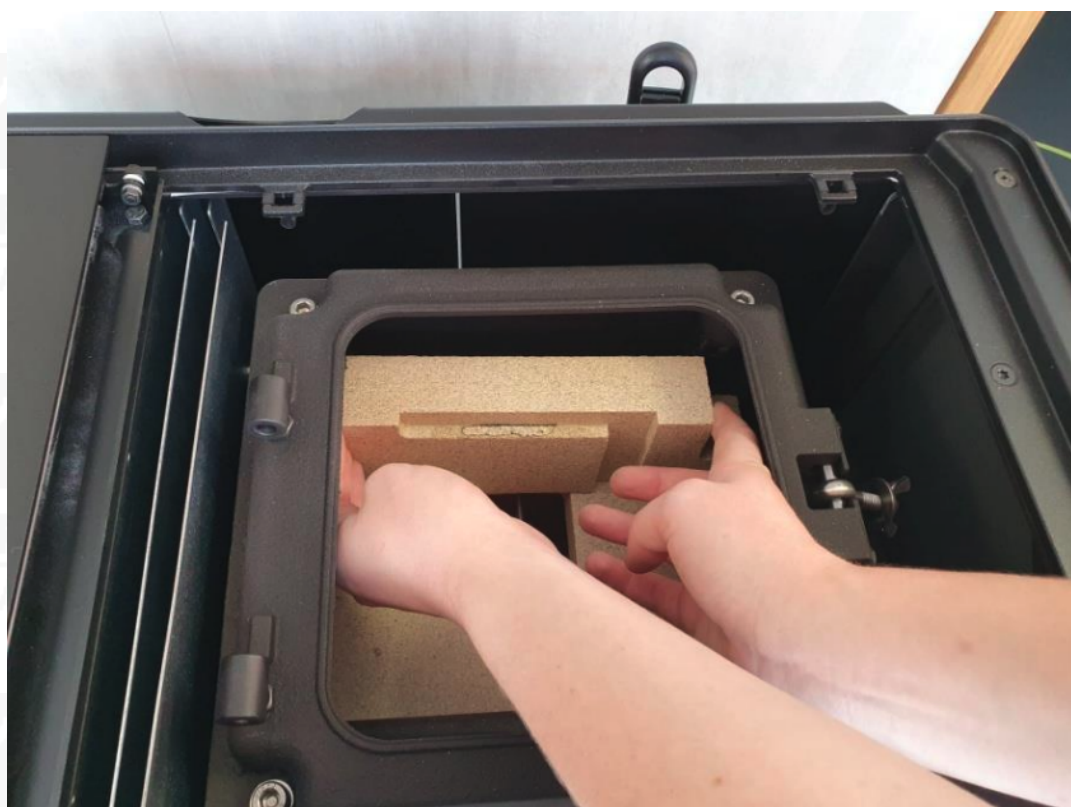




Aspirer l'intérieur de la culasse et faire les chicanes avec le goupillon

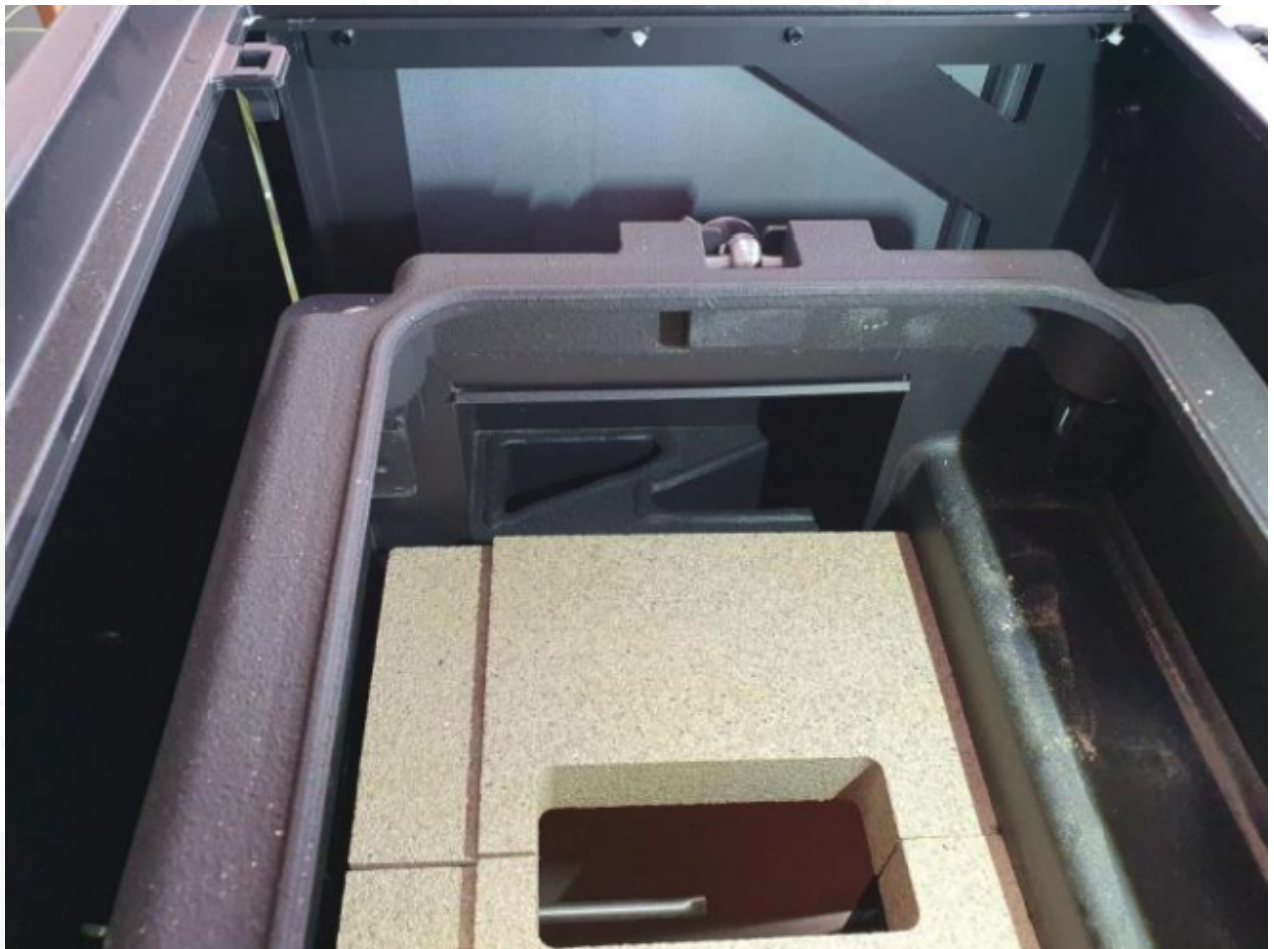



Remettre les pierres
comme sur les photos

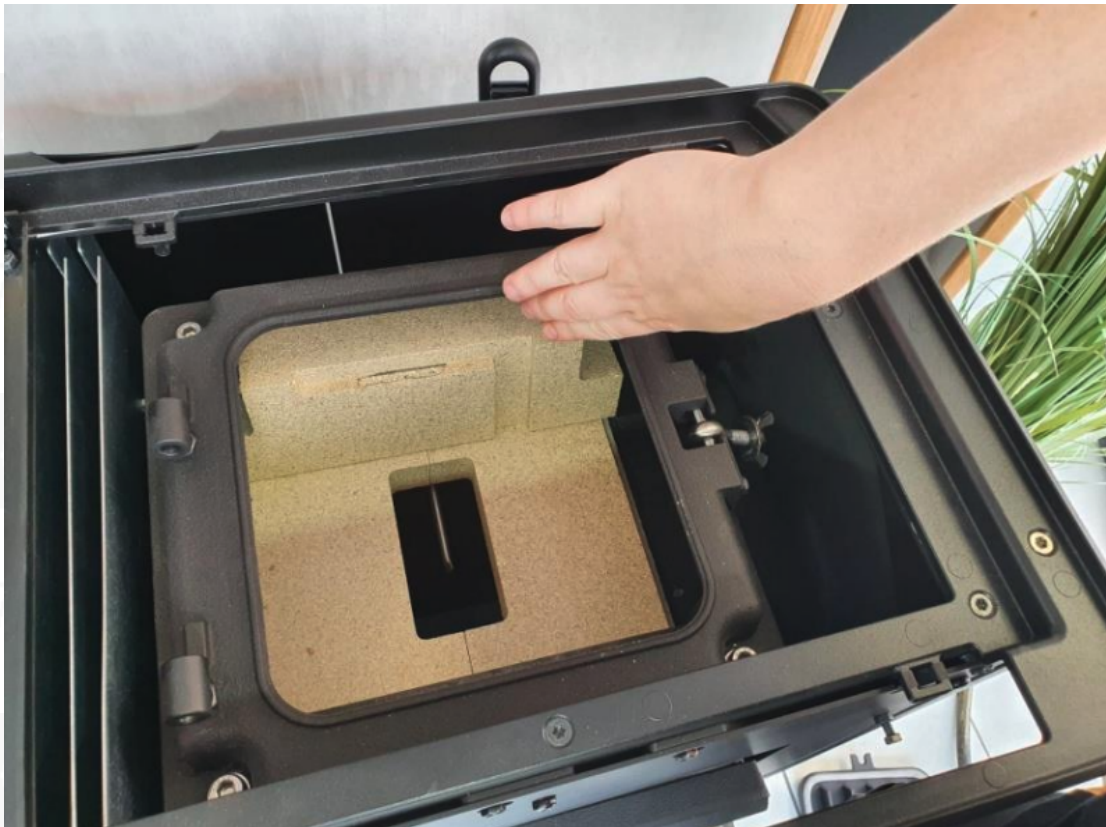

RIKA®

RIKA®

Le poêle autrichien


WWW.RIKA-POELE.FR



RIKA®



Le poêle autrichien

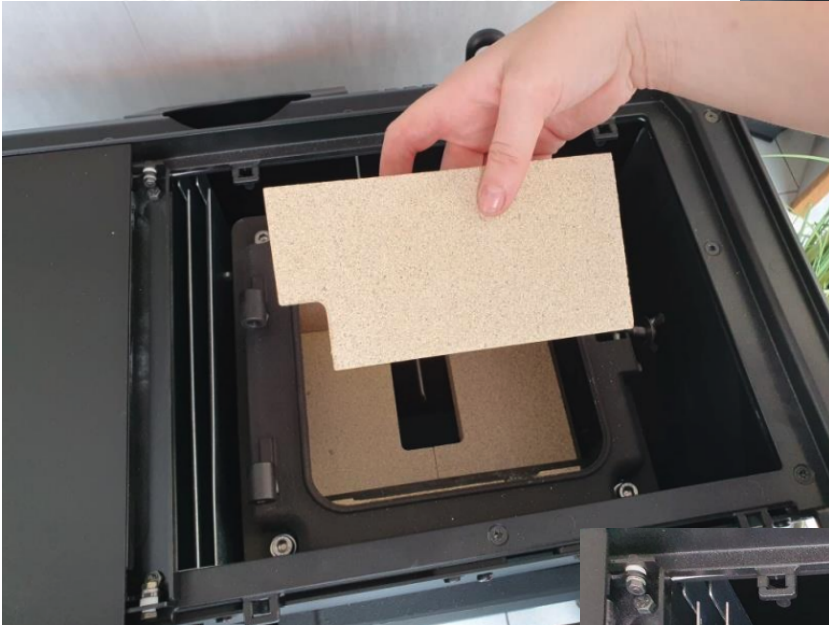

RIKA®

Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®

WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®


Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®


Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

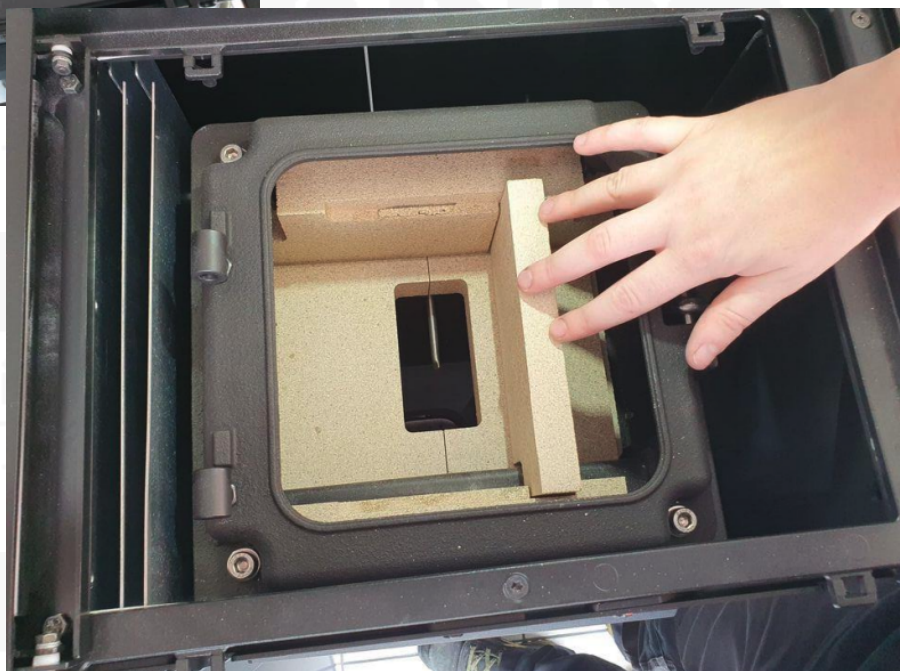


Le poêle autrichien

WWW.RIKA-POELE.FR

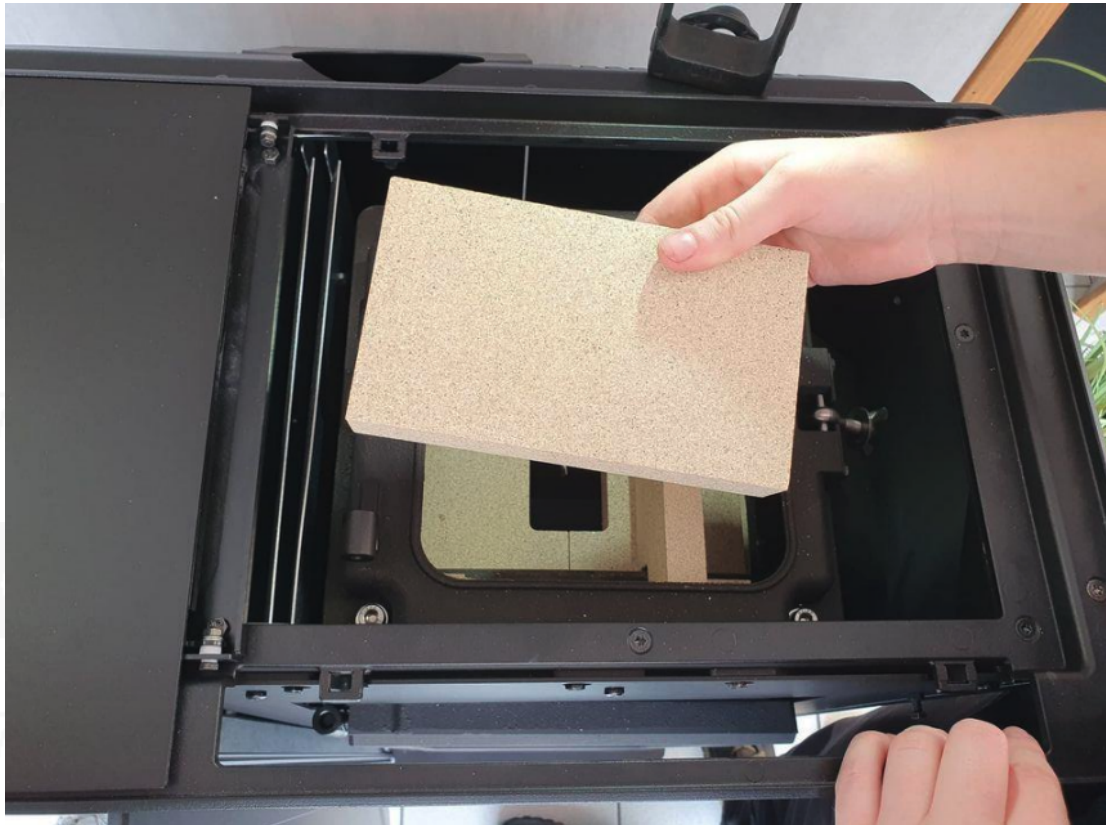

Une fois les pierres remises, refermer la culasse en serrant (pas trop fort)

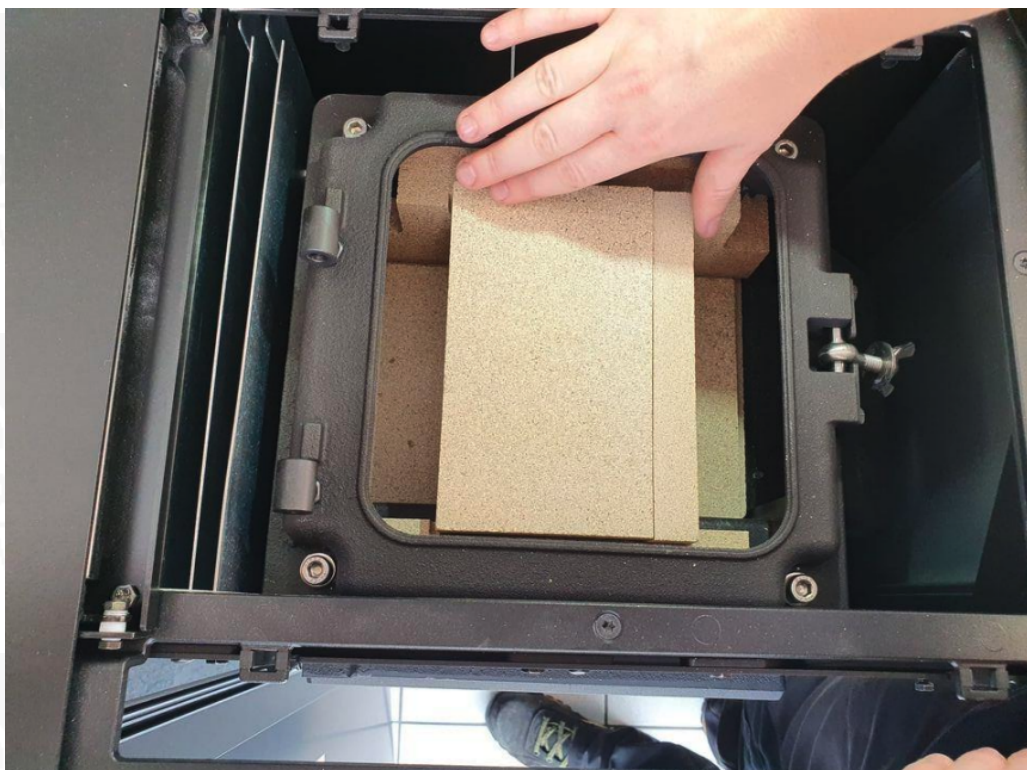

RIKA®

RIKA®

Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR



RIKA®

Le poêle autrichien

Passer un coup de pinceau sur les parois pour enlever la suie

Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®

Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

Ceci est aussi à faire
durant l'entretien
tous les jours/2jours

RIKA®

Le poêle autrichien

RIKA®

Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

RIKA®

Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR



Le poêle autrichien
WWW.RIKA-POELE.FR

Gratter avec un tournevis, couteau la paroi du «trou» et la grille basculante pour que les croûtes de la suie ne collent pas de trop au fur et à mesure des années (Ceci est aussi à faire durant l'entretien de la semaine)





**Déboucher les trous
de la grille basculante**

**Vous pouvez passer
un coup de papier de
verre sur la paroi du
«trou», la grille, la
paroi en dessous de
la plaque en fonte et
la plaque en fonte**



Pour nettoyer la bougie, prendre un cure dent et passez le dedans





Pour finir, faire la trappe: il faut aspirer toute la suie qui va s'y trouver



**UNE FOIS TOUTES CES ÉTAPES
EFFECTUÉES, IL FAUT FAIRE LE RESET**

1. Aller dans les réglages

**2. Descendre 3 fois avec la petite
flèche en bas à droite**

3. Appuyer sur RESET

**4. Appuyer sur consommation avant
entretien**

**5. Valider en appuyant sur la petite
flèche en bas à droite.**