

Fiche technique


PRIMO



Caractéristiques techniques		6 kW	8 kW
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	6	8
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 160	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Capacité du réservoir*	[l/kg]	47/~30	55/~36
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	~20	~20
Fusible	[A]	2,5 AT	2,5 AT
Rendement	[%]	91,7	91,4
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	3

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant



USB



Dynamic Air
Regulation



Efficacité
énergétique



Touch Display

Accessoires



Sonde
d'ambiance




RIKA FIRENET




RIKA VOICE

PRIMO 6 kW

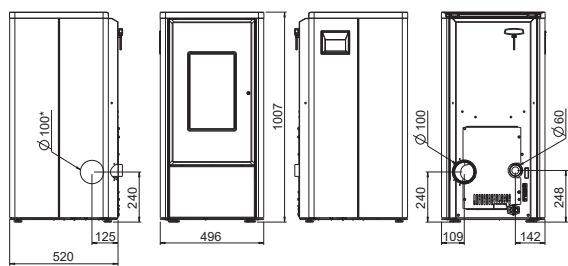

PRIMO 8 kW

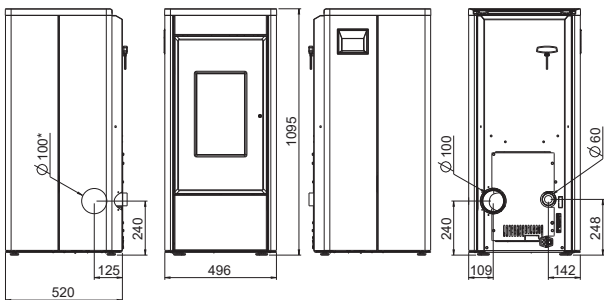

*Droit de raccordement facultatif


Dimensions		6 kW	8 kW
Hauteur	[mm]	1007	1095
Largeur	[mm]	496	496
Profondeur du corps	[mm]	520	520
Poids			
Poids avec manteau en acier	[kg]	125	125
Tuyaux de fumées			
Diamètre	[mm]	100	100
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Sortie en haut - Ecartement depuis le bord latéral	[mm]	-	-
Droit de raccordement Hauteur de raccordement*	[mm]	240	240
Connexion à droite Profondeur*	[mm]	125	125
Hauteur de raccordement	[mm]	240	240
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	109	109
Raccordement d'air frais			
Diamètre	[mm]	60	60
Hauteur	[mm]	248	248
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	142	142

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm

2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

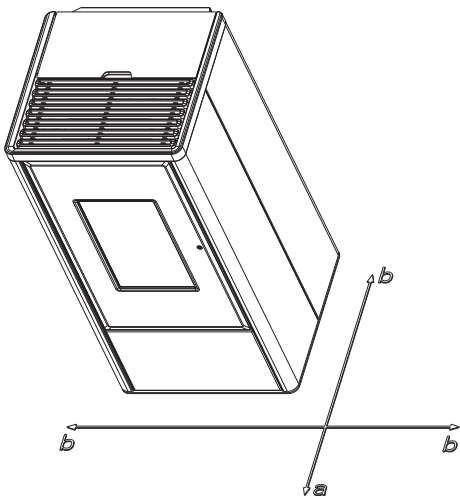

Fiche technique

PRIMO MULTIAIR




Caractéristiques techniques		6 kW	8 kW
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	6	8
MULTIAIR-Puissance*	[kW]	0,6 - 2,8	0,6 - 4,0
MULTIAIR-Volume d'air*	[m³/h]	50 - 170	50 - 170
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 160	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Capacité du réservoir**	[l/kg]	30/~19	35/~23
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	~20	~20
Fusible	[A]	2,5 AT	2,5 AT
Rendement	[%]	91,7	91,4
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	3


*avec un tuyau MULTIAIR de deux mètres en combinaison avec une sortie d'air design RIKA, les valeurs peuvent différer dans la pratique.

**En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en [kg] peut diverger.

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant



USB



Dynamic Air
Regulation



Éfficacité
énergétique



MULTIAIR



Touch Display

Accessoires



Sonde
d'ambiance




RIKA FIRENET



RIKA VOICE

Cheminée raccordement

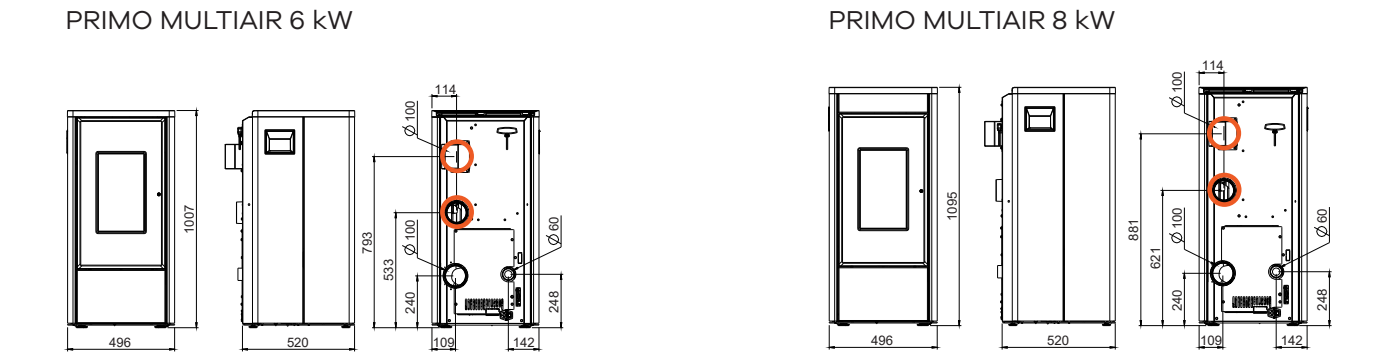

*Droit de raccordement facultatif


Dimensions		6 kW	8 kW
Hauteur	[mm]	1007	1095
Largeur	[mm]	496	496
Profondeur du corps	[mm]	520	520
Poids			
Poids avec manteau en acier	[kg]	125	125
Tuyaux de fumées			
Diamètre	[mm]	100	100
Hauteur de raccordement avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Sortie en haut – Ecartement depuis le bord latéral	[mm]	-	-
Droit de raccordement Hauteur de raccordement*	[mm]	240	240
Connexion à droite Profondeur*	[mm]	127	127
Hauteur de raccordement	[mm]	240	240
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	109	109
Raccordement d'air frais			
Diamètre	[mm]	60	60
Hauteur	[mm]	248	248
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	142	142
Raccordement d'air chaud MULTIAIR			
Diamètre	[mm]	100	100
Hauteur (Standard)	[mm]	793	881
Distance raccord - paroi latérale (Standard)	[mm]	114	114
Hauteur (Option)	[mm]	533	621
Distance raccord - paroi latérale (Option)	[mm]	114	114

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm

2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

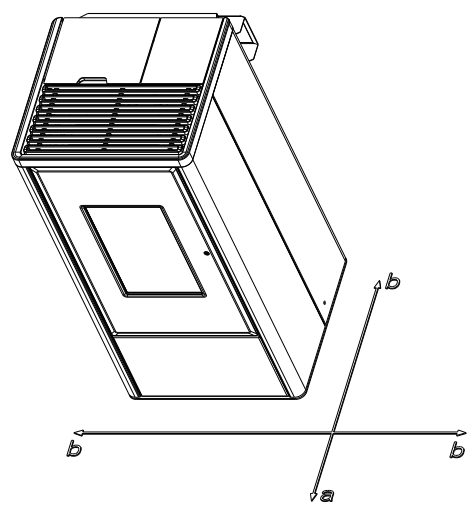

Fiche technique


PRIMO PGI




Caractéristiques techniques		6 kW	8 kW
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	6	8
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 160	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Capacité du réservoir*	[l/kg]	30/~19	35/~23
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	~20	~20
Fusible	[A]	2,5 AT	2,5 AT
Rendement	[%]	91,7	91,4
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	3

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant



USB



Dynamic Air
Regulation



Efficacité
énergétique



Touch Display

Accessoires



Sonde
d'ambiance




RIKA FIRENET




RIKA VOICE

PRIMO PGI 6 kW

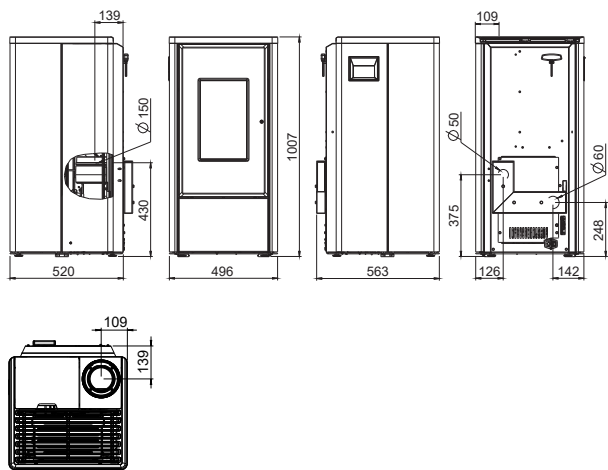

PRIMO PGI 8 kW

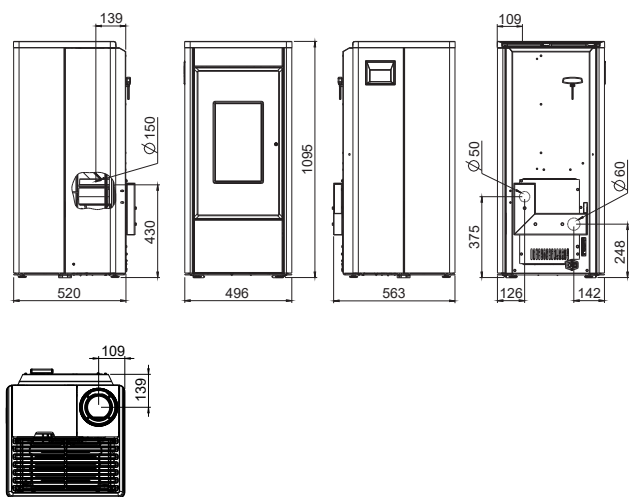


Dimensions		6 kW	8 kW
Hauteur	[mm]	1007	1095
Largeur	[mm]	496	496
Profondeur du corps	[mm]	520	520
Profondeur du corps avec option d'air frais E16807	[mm]	563	563
Poids			
Poids	[kg]	125	125
Tuyaux de fumées			
Diamètre	[mm]	100	100
Hauteur de raccordement	[mm]	430	430
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	139	139
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	109	109
Hauteur de raccordement	[mm]	-	-
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	-	-
Raccordement d'air frais			
Diamètre	[mm]	60	60
Hauteur	[mm]	248	248
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	142	142

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
a > 40cm b > 10cm

2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
a > 80cm b > 10cm

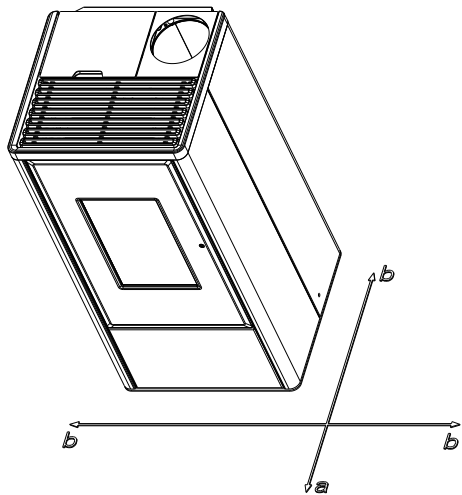

Fiche technique


PRIMO RAO




Caractéristiques techniques		6 kW	8 kW
Plage de puissance de chauffage	[kW]	2,5 - 6	2,5 - 8
Puissance thermique nominale	[kW]	6	8
Capacité de chauffage en fonction de l'isolation du domicile	[m³]	50 - 160	50 - 220
Consommation en combustible	[kg/h]	0,6 - 1,3	0,6 - 1,9
Capacité du réservoir*	[l/kg]	30/~19	35/~23
Branchement réseau	[V]/[Hz]	230/50	230/50
Consommation électrique moyenne	[W]	~20	~20
Fusible	[A]	2,5 AT	2,5 AT
Rendement	[%]	91,7	91,4
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+
Tirage cheminée requis	[Pa]	3	3

*En raison de différentes densités apparentes des pellets, la capacité en kg peut diverger.

Caractéristique



Indépendant de
l'air ambiant



USB



Dynamic Air
Regulation



Efficacité
énergétique



Touch Display

Accessoires



Sonde
d'ambiance




RIKA FIRENET




RIKA VOICE

PRIMO RAO 6 kW

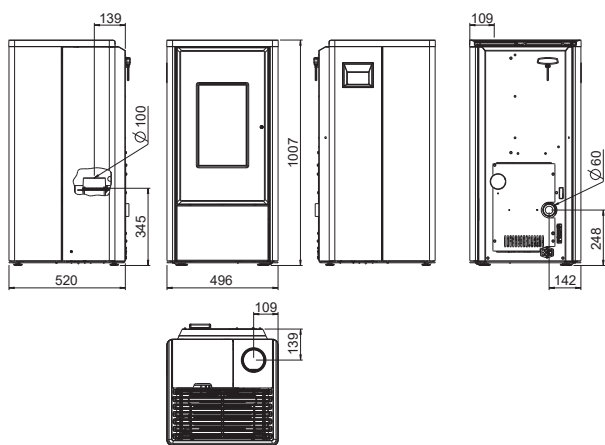

PRIMO RAO 8 kW

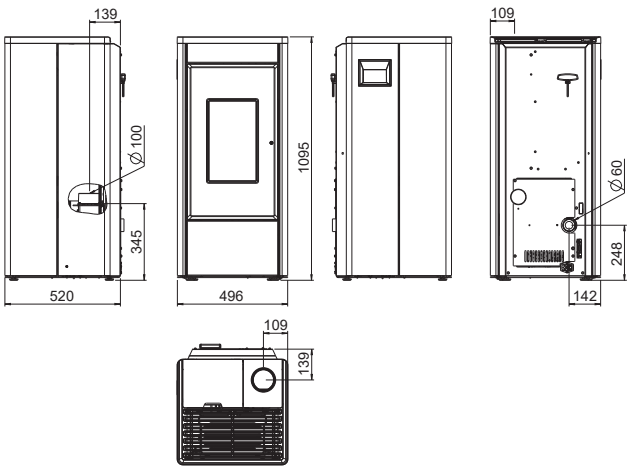

Dimensions		6 kW	8 kW
Hauteur	[mm]	1007	1095
Largeur	[mm]	496	496
Profondeur du corps	[mm]	520	520
Poids			
Poids	[kg]	125	125
Tuyaux de fumées			
Diamètre	[mm]	100	100
Hauteur de raccordement	[mm]	345	345
Profondeur avec tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Distance mur - tuyau d'angle d'origine	[mm]	-	-
Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	139	139
Distance raccord tuyau - paroi latérale	[mm]	109	109
Hauteur de raccordement	[mm]	-	-
Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	-	-
Raccordement d'air frais			
Diamètre	[mm]	60	60
Hauteur	[mm]	248	248
Distance raccord - paroi latérale	[mm]	142	142

Les distances de sécurité (distances minimales)

Attention

1. Par rapport aux objets non inflammables
 $a > 40\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé
 $a > 80\text{cm}$ $b > 10\text{cm}$

